Manual de Instalação Kit Advanced Gamo ATS / SAT

ELITE AIRGUNS

Equipamentos necessários:
Compressor de molas
Chaves necessárias para abrir sua carabina

Kit compatível com carabinas de alta potência Gamo ATS (gatilho de plástico) Verifique lista de compatibilidade em: www.eliteairguns.com.br

01. Remova os parafusos da coronha, e retire-a. (Figura .1)
02. Prenda a carabina e acione um compressor de molas sobre o gatilho. (Figura .1)
03. Retire o pino que transfixa o gatilho e descomprima-o. (Figura .1)
04. Desencaixe o mecanismo de gatilho e a alavanca de engatilhamento.
05. Corte o guia de mola traseiro (Detalhe A). (Figura .2)
06. Retire as peças que não serão mais utilizadas. (Figura .2)
07. Retire o êmbolo do cilindro da carabina.
08. Limpe o excesso de óleo no pistão e na parte interior do cilindro da carabina.
09. Utilize a pasta G, lubrificante que acompanha o kit, na lateral da bucha de PU. (Utilize pouco lubrificante, pois o excesso causa efeito diesel e danifica a bucha).
10. Insira o êmbolo aliviado girando no cilindro da carabina, para evitar cortes na bucha de PU.
11. Insira o Gas Ram Elite Airguns com o tubo para dentro do êmbolo. (Figura .3)
12. Encaixe a alavanca de engatilhamento da carabina.
13. Instale o mecanismo de gatilho e encaixe o guia de mola traseiro. (Figura .3)
14. Comprima o guia de mola traseiro para dentro do cilindro usando um compressor de molas e instale o pino que transfixa o gatilho.
15. Encaixe a coronha e fixe os 3 parafusos.
16. Engatilhe a carabina e verifique se há algum atrito entre as peças. Caso ocorra, refaça os procedimentos novamente.

Este Kit contém:
-Gas Ram
-Pistão aliviado
-Centralizador
-Bucha de P.U.
-Pasta G

Figura .1

Pino fixador do gatilho
Alavanca de engatilhamento
Gatilho
Parafuso
Parafuso
Parafuso

Figura .2

Cilindro da carabina
Cano
Guia de mola dianteiro - mola de ação - êmbolo
Peças que serão removidas
Detalhe **A**
Corte aqui
Remova esta parte
Guia de mola traseiro

Figura .3

Lixe o guia de mola traseiro até que a superfície que plana
Êmbolo
Bucha de PU
Gas Ram
Gatilho
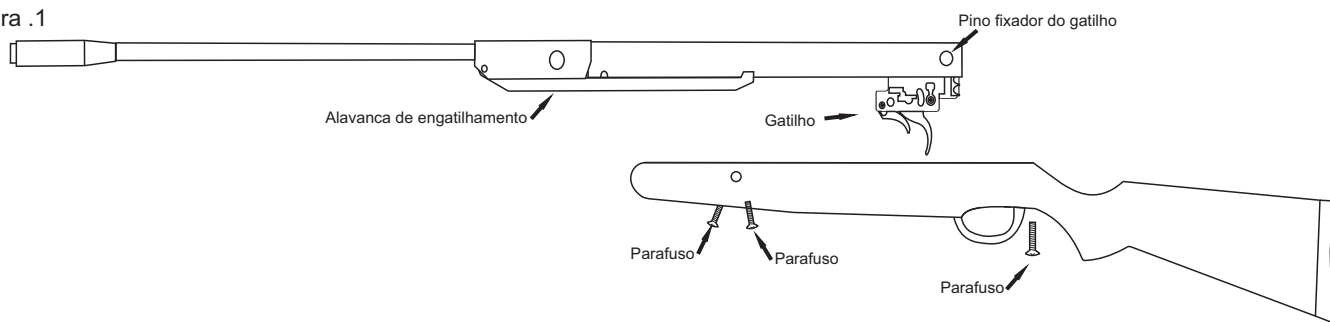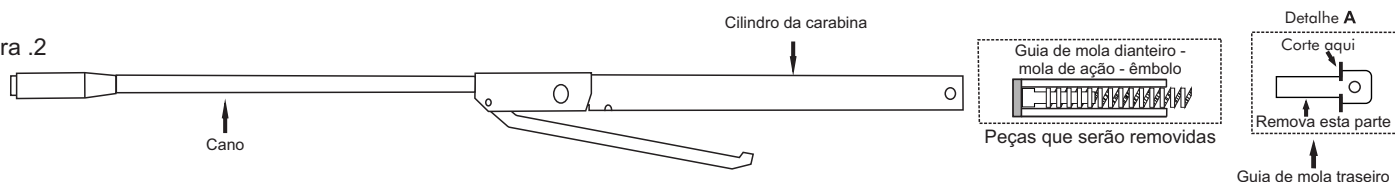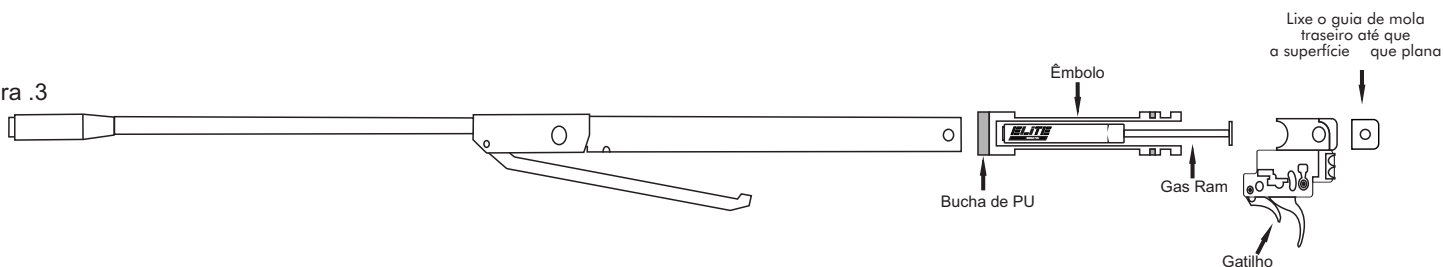
ADVERTÊNCIA: ATENÇÃO! NÃO AQUEÇA A MOLA A GÁS ACIMA DE 80°C; NÃO JOGUE NO INCINERADOR; NÃO PERFURE; RESPEITE USO E ELIMINAÇÃO

Importante:

A Elite Airguns não se responsabiliza por quaisquer danos que sua carabina possa sofrer durante a instalação do Kit.

Utilize apenas 0,5mg de lubrificante. O indicado é a pasta G (Graxa com alto teor de Bissulfeto de Molibdênio).

Qualquer alteração no tudo do Gas Ram, ocasionará perda da garantia por defeito de fabricação.

Devem ser utilizados apenas os centralizadores originais Elite Airguns, que acompanham o produto, para a instalação do kit. Apenas nestas condições o Gas Ram estará coberto pela garantia contra defeitos de fabricação.